

### Descripción

#### PROTECTOR CONTRA MANCHAS DE AGUA Y ACEITE CON EFECTO MOJADO

Protector contra manchas de aceite y agua, que mejora e intensifica el color natural de la piedra. Adecuado para todo tipo de mármoles, travertinos, piedras, granitos y aglomerados.

Reaviva el color en superficies interiores y superficies-fachadas de exterior (resistente a los rayos UV). Crea un efecto mojado, sin crear películas ni brillos. Repele y evita la penetración de líquidos como el agua y la grasa o aceite, cerrando sus microporosidades.

Formulado a base de partículas activas que penetran en la estructura de la piedra y se unen a la porosidad del material dando un efecto húmedo permanente. No cambia de color cuando se expone al sol. Con olor suave.

Con certificación Food Safe, apto para colocar alimentos sobre la superficie tratada.



SKU: 10012745

### Capacidades

- 1 Litro

### Rendimiento


- Con 1 litro es posible tratar: 40 m<sup>2</sup> de piedra pulida y 20-30 m<sup>2</sup> en superficies cepilladas con mayor porosidad.

Los datos son meramente informativos y pueden diferir en función de la porosidad y textura del acabado de la piedra, así como de las condiciones del lugar.

### Datos técnicos

- Densidad: A 25°C gr/ml: 1,005
- Aspecto: Líquido opalescente
- Color estándar: No colorante

IMPORTANTE: antes de la primera vez, se recomienda probar el producto en una pequeña parte oculta para probar el efecto. Después del uso, cerrar bien la lata.

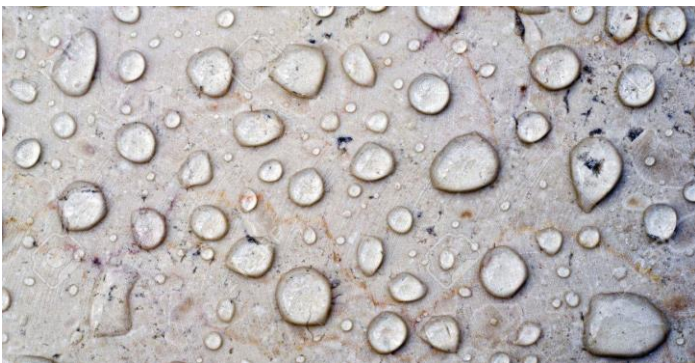

Componentes Industriales Maser S.L NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR

### Aplicación

- 1) Aplicar uniformemente sobre materiales secos y limpios. La presencia de agua, polvo o materia sucia puede influir en el resultado, con respecto a la uniformidad de la superficie.
- 2) Extender el producto con un cepillo, esponja, paño, brocha o con pistola.
- 3) Usar la cantidad correcta que el material puede absorber naturalmente.
- 4) Después de unos segundos, limpiar (pulir) las superficies con un paño limpio. El exceso puede crear películas adhesivas superficiales, por lo que debe eliminarse inmediatamente después de la aplicación

Sugerimos repetir este tratamiento después de 20 minutos. El efecto de antimanchas se logrará después de 24 horas del tratamiento. En caso de aplicación en el suelo, no caminar sobre la superficie antes.

El producto durará al menos 2 años en condiciones normales entre 18-25°C, alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.



### Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com



www.cimaser.com

